



火の安心を、つくろう。
Wishing for Your Safety

蓄圧式・業務用 強化液(中性)消火器 YNXシリーズ

ハイパフォーマンス強化液(中性)消火器 YNXシリーズ

ワンクラス上の消火能力・最軽量・人にも環境にも安心

新型
消火薬剤の
開発成功



□ ピュアホワイト



■ レッド



■ プラチナシルバー

HIGH PERFORMANCE & LIGHT BODY

YNX-1.5/2.5/3.5

業務用(蓄圧式)・国家検定合格品

「YP-Selection」は、
人の目に触れる空間やデザイン性の高い建物にも調和し、
薬剤が異なる消火器との差別化にもおすすめです。

◎ピュアホワイト・プラチナシルバーの価格については、通常商品の2,200円(税込)UPとなります。
◎詳細は当社営業担当までお問い合わせください。◎制作ロットについては柔軟に対応しますのでご相談ください。
◎このカタログは、再生紙を使用しています。◎この商品写真は見本品です。

ヤマトプロテック株式会社

ハイパフォーマンス強化液(中性)消火器 YNXシリーズ YNX-1.5/2.5/3.5


特長

- ◎新開発の消火薬剤により、従来必要な薬剤量約12~25%の削減に成功!
- ◎軽くて小さく、強力な消火器です。
- ◎消火薬剤は中性なので、消火はもちろん人にも環境にもやさしく安心です。

使用方法



構造図

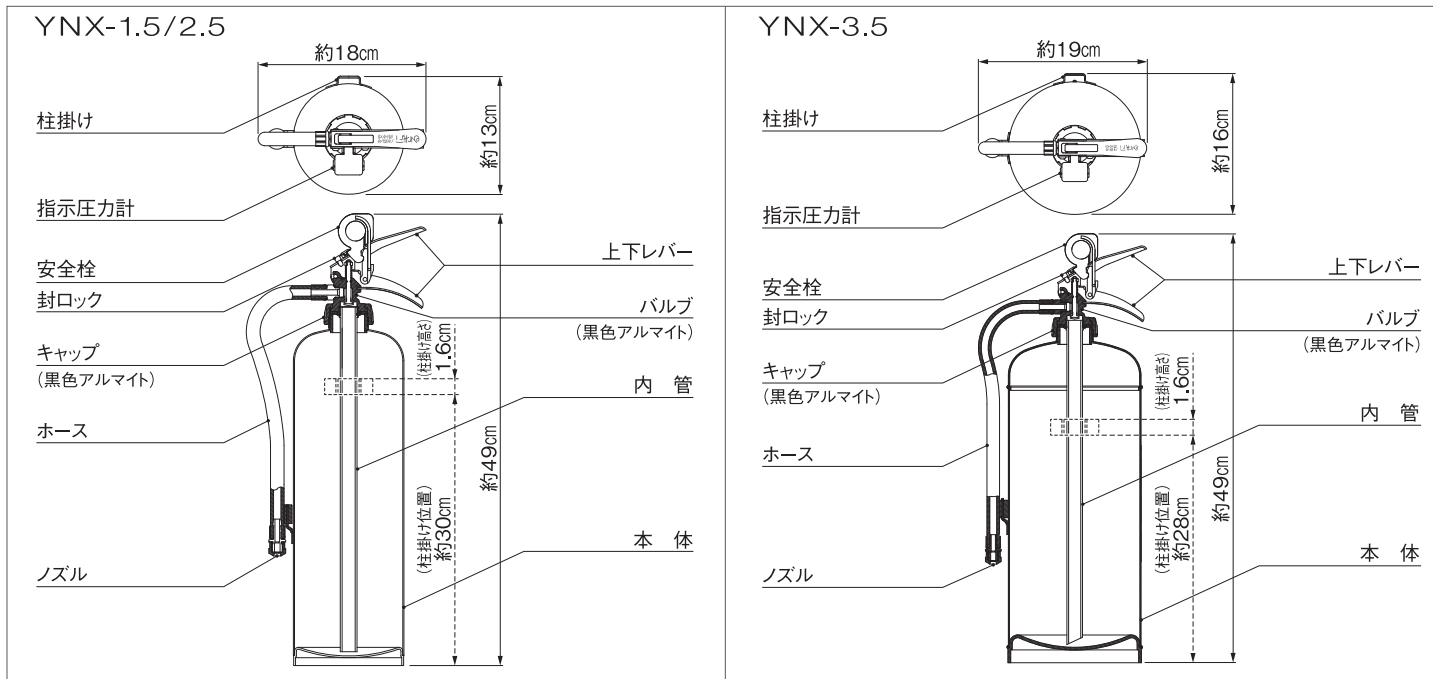


仕様

	YNX-1.5	YNX-2.5	YNX-3.5
規格・材質	国検・鉄	国検・鉄	国検・鉄
総質量	約3.73kg	約4.77kg	約6.86kg
全高	約49cm	約49cm	約49cm
本体容器外径	11.86cm	11.86cm	15.3cm
本体容器容量	3.51L	3.51L	5.85L
ノズル口径	2.0mm	2.0mm	2.0mm
放射時間	約25秒(20℃)	約53秒(20℃)	約60秒(20℃)
放射距離	4~8m(20℃)	4~7m(20℃)	4~8m(20℃)
能力単位	A-1・B-1・C	A-2・B-2・C	A-2・B-3・C
使用温度範囲	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃
使用圧力範囲	7.0~9.8(x10 ⁻¹ MPa)	7.0~9.8(x10 ⁻¹ MPa)	7.0~9.8(x10 ⁻¹ MPa)
耐圧試験圧力値	2.0 MPa	2.0 MPa	2.0 MPa
使用薬剤	強化液(中性薬剤)	強化液(中性薬剤)	強化液(中性薬剤)
薬剤容(質)量	1.5L(1.68kg)	2.5L(2.8kg)	3.5L(3.91kg)
薬剤型式番号	薬第2020~2号	薬第2020~2号	薬第2020~2号
型式承認番号	消第2021~2号	消第2020~7号	消第2021~3号
本体価格(税込価格)※1	26,000円(28,600円)	30,000円(33,000円)	31,500円(34,650円)
R o H S 規制 カドミウム鉛水銀6価クロム PBB PBDE	適合	適合	適合

※1:ピュアホワイト・プラチナシルバーの価格については、通常商品の2,200円(税込)UPとなります。

指示圧力計(ゲージ)

指示圧力計の指針が緑色範囲内(7.0~9.8(x10⁻¹MPa))にあればいつでも使用可能です。



※圧力が低下していると十分な能力が発揮されず、放射されない場合があります。

※商品を購入する際には、税込価格のほか別途リサイクルシーリング代(非課税)が必要となります。

■詳細な取扱説明書をダウンロード出来ます。 <https://www.yamatoprotec.co.jp/products/>

▶消火器は目立つところに設置してください。

■消防法第17条の3に基づき6カ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

●一度放射されたら、ただちに消火薬剤を詰替えてください。試し放射はしないでください。

※蓄圧式消火器は、放射を一時的にストップすることができます。ただし、長時間放置していると、圧力ガスが漏れて使用できなくなりますので、一度使ったものは最後まで放射してください。使用後は、ただちに新しい消火薬剤の詰め替えを専門の業者に依頼してください。

※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

●あらゆる防災設備・機器のご利用は下記へ……………

ヤマトプロテック株式会社

本社 東京都港区白金台5-17-2

ホームページ <https://www.yamatoprotec.co.jp>



お問い合わせはこちら

※このカタログは、再生紙を使用しています。